

**参 考**

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することがあります。  
ご了承ください。

# 仕 様 書

2015年8月改定 E.1  
2011年9月制定 REV.0


品 番	J-13201
品 名	渡り-SPL-3.0

**性能**

項 目	規 格
絶縁抵抗	DC500Vにて1,000MΩ以上
耐電圧	AC1,000Vを1分間印加し、異常のないこと
使用周波数範囲	300KHz~2,610MHz
V.S.W.R(参考値)	1.4以下
挿入損失(参考値)	2.0dB以下(2610MHzにて)
公称インピーダンス	75±3Ω
引張強度	20kgf以上
使用温度範囲	-10℃~+65℃


**外観図・構造**

S-4C-FB 同軸ケーブル概要

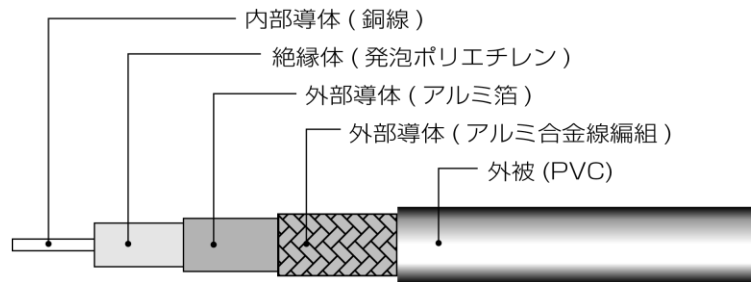

**外観図**

色調:白系

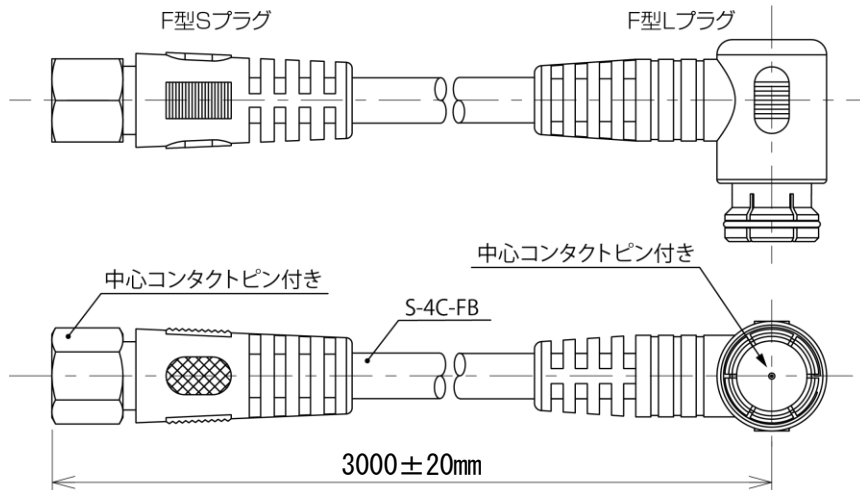

NIS-T631-02