

仕様書




NIS- T1288 REV.00 D-82400

| 品 名 | 光パッチコード |
|-----|--|
| 型 番 | NOC-PT-SM-SCUPC-LCUPC-R15-2Y-L□ □=10,20,30 10=1m |

性能

| 項 目 | 規格 | | |
|----------|---|-------------------------------------|--|
| 適合ファイバ | SMF | | |
| 波長 | 1310 nm & 1550 nm | | |
| 光ファイバコード | φ2mm PVC 黄色 | | |
| 許容曲げ半径 | R15mm | | |
| 適合コネクタ種類 | LC 型(ブルー) | SC 型(ブルー) | |
| 研磨種別 | UPC | APC | |
| 挿入損失 | 0. 4dB 以下 | 0. 4dB 以下 | |
| 反射減衰量 | 50 dB 以上 | 60 dB 以上 | |
| 準拠規格 | IEC61754-20 Type LC connector family | IEC61754-4 Type SC connector family | |
| 使用温湿度範囲 | -20°C ~ +70°C 80%RH以下 | | |
| 保存温湿度範囲 | -40°C ~ +80°C 90%RH以下 | | |
| 環境 | RoHS 指令準拠品(10 物質) | | |
| 保証期間 | 本製品の保証期間は納入後1年間とし、保証期間中の故障については無償で代品交換又は、無償修理いたします。 故障品については貴社にてお引き取り後に弊社へのご返却を原則とし、 現地修理対応などは行わず弊社工場にて代品交換又は修理対応いたし ます。 | | |

外観図 単位:mm

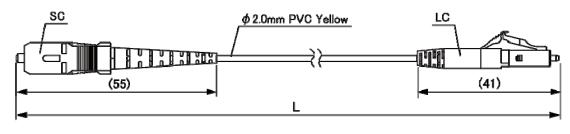

L=0.5,1,1.5,2,2.5,3m

公差:L=3m 以下+0.3/-0m

