

製品仕様書

2019年3月 設定

- 名称 屋内用1分岐器
- 品名 DCJ-1K8A
- 共通仕様
 - 1. 使用周波数帯 10~3224MHz
 - 2. 入出力インピーダンス 75Ω (不平衡型)
 - 3. 入出力端子型式 F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型)
 - 4. 通電端子 1 端子(IN—OUT)
 - 5. 通電容量 AC30V 1A 以下(DC15V 0.8A 以下)
 - 6. 質量 約 32 g
 - 7. 使用温度/湿度範囲 -10°C~+40°C/10%RH~85%RH

■帯域別仕様

	周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB 以下)	分岐結合損失 (dB 以下)	逆結合損失 (dB 以上)	VSWR (以下)	備考
	10~60	1.5	12.0	18	1.8	
	70~770	1.5	12.0	20	1.8	
	770~1336	2.0	12.0	18	2.0	
	1336~2150	4.0	15.0	18	2.0	
	2150~2610	4.5	15.5	18	2.0	
	2610~3224	5.0	16.5	18	2.5	


付属品:木ねじ 2 本

NIS-T1018-00(1/3)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

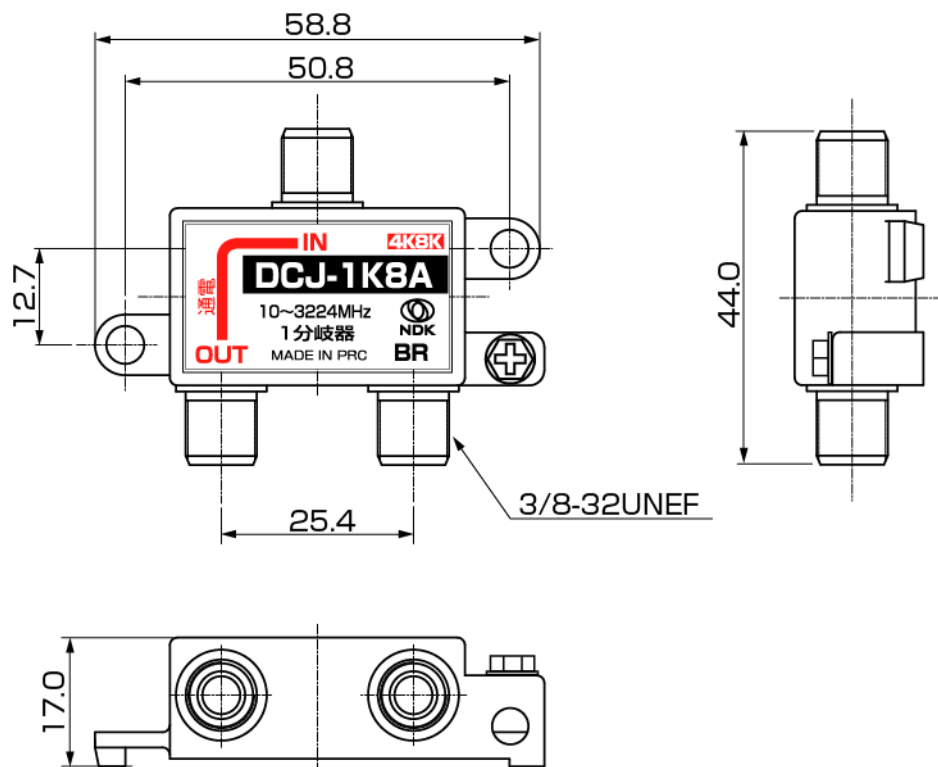

NIS-T1018-00(2/3)