

参考

※仕様、外観は参考です
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

CATV用受動機器仕様書

2016年2月 設定 (S.M)


■名称	屋内用1分岐器				
■品名	NDC-1				
■共通仕様					
1.使用周波数帯	10~2610(2681)MHz				
2.入出力インピーダンス	75Ω (不平衡型)				
3.入出力端子型式	F-R座(3/8-32UNEF ネジ一体型)				
4.通電端子	1端子(IN—OUT)				
5.通電容量	DC15V 0.8A以下、AC30V 1A以下				
6.質量	約53g				
7.使用温度/湿度範囲	-10°C~+40°C/10%RH~85%RH 結露無きこと				
8.帯域別仕様					
周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	分岐結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	VSWR(以下)
10~76	1.5	11.5	18	-	1.8
76~222	1.4	11.5	25	-	1.6
222~770	1.4	11.8	20	-	1.6
770~1489	2.5	14.0	18	-	2.0
1489~2150	2.5	14.0	18	-	2.0
2150~2610(2681)	3.2	15.0	18	-	2.0
付属品:木ねじ2本					
NIS-T858-00 (1/1)					



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

■ 外観図 (NDC-1)

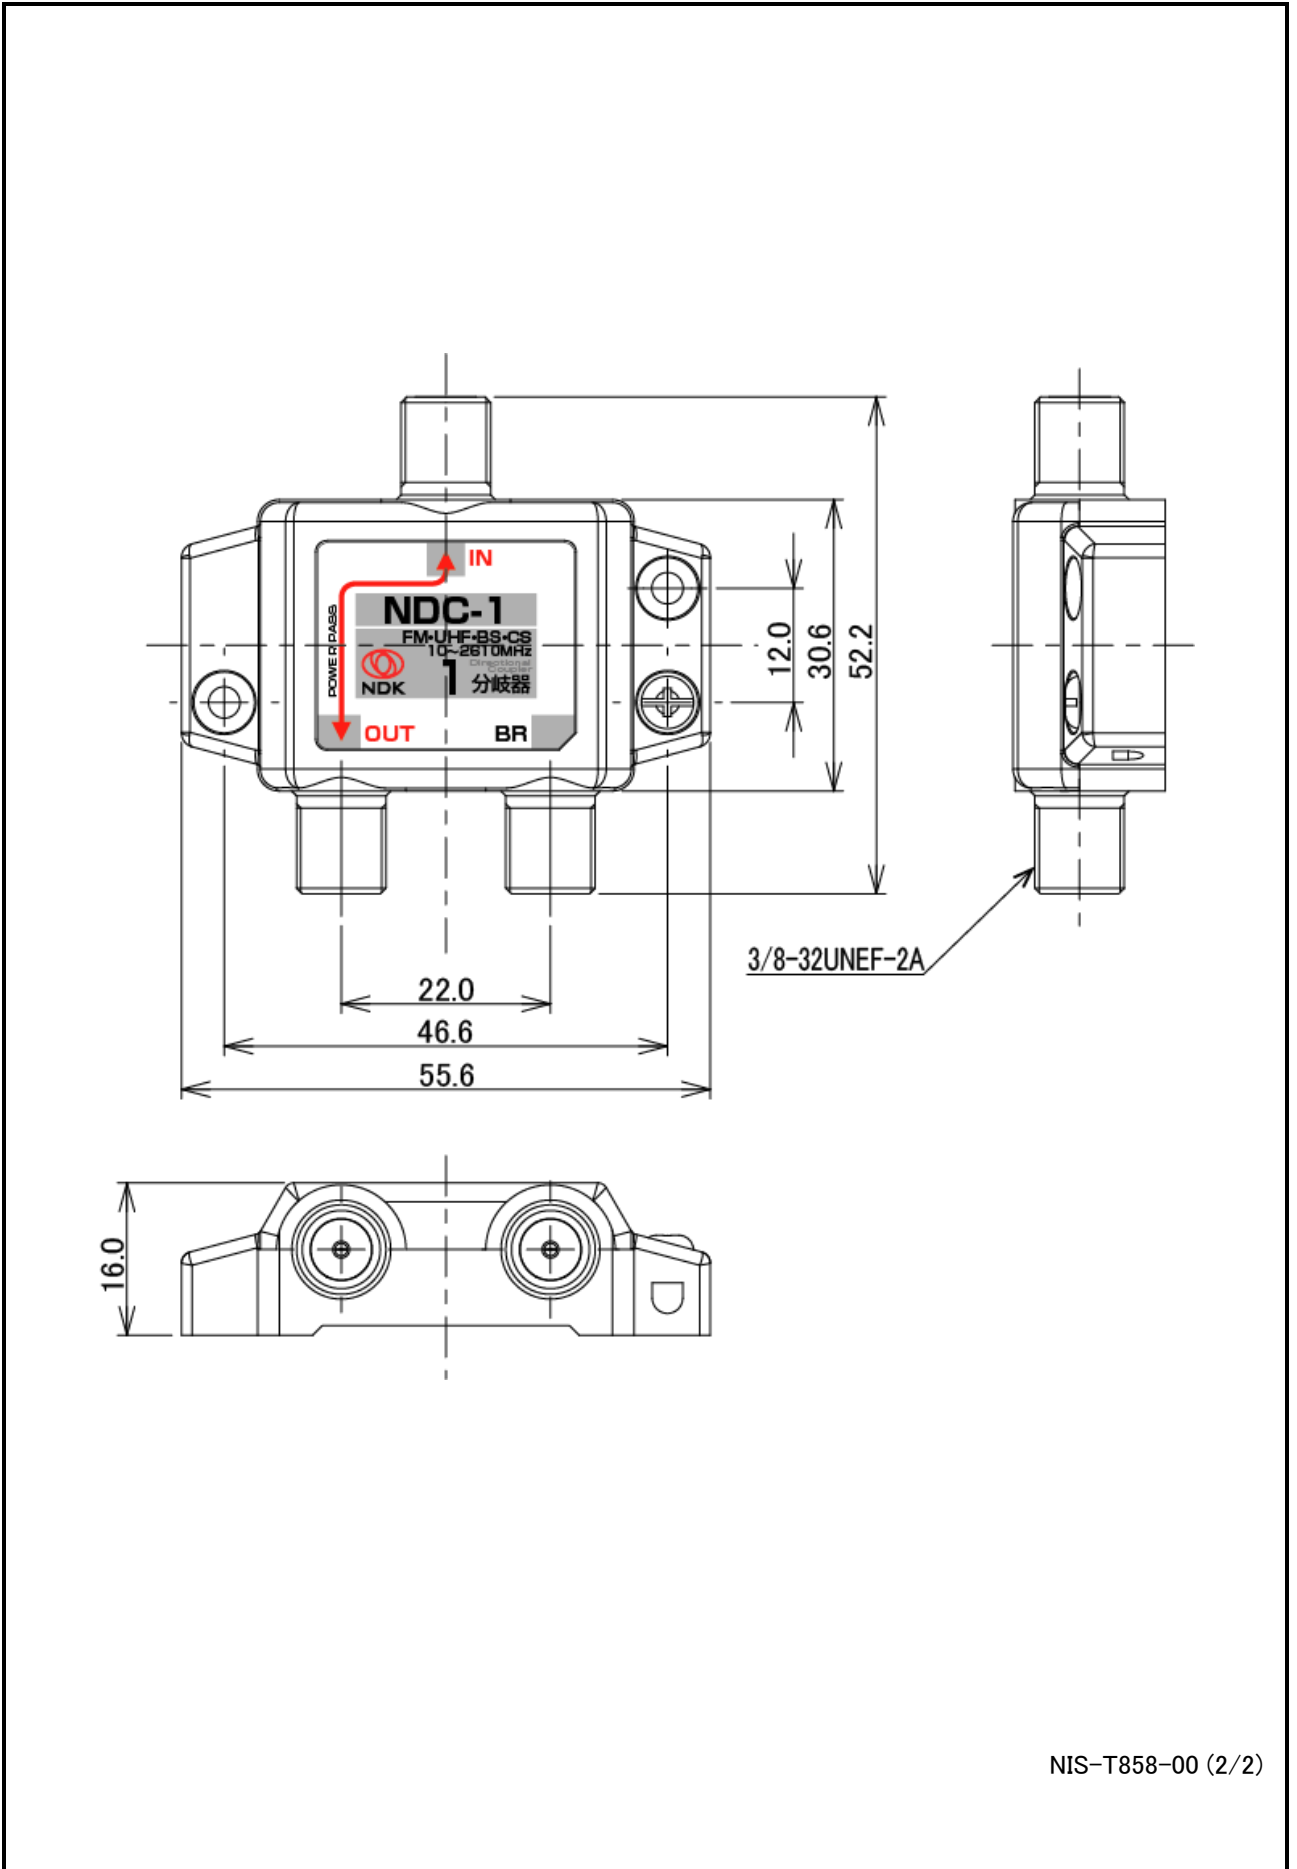

NIS-T858-00 (2/2)