

参考

※仕様、外観は参考です
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

CATV用受動機器仕様書

2016年2月 設定 (S.M)

■名称	屋内用 UHF/BS・CS 混合・分波器
■品名	NSM-2
■共通仕様	
1. 使用周波数帯	10~770 / 1000~2610 (2681) MHz
2. 入出力インピーダンス	75Ω (不平衡型)
3. 入出力端子型式	F-R 座 (3/8-32UNEF ネジ一体型)
4. 通電端子	1 端子 (BS・CS 端子)
5. 通電容量	DC15V 0.8A 以下、AC30V 1A 以下
6. 質量	約 53g
7. 使用温度/湿度範囲	-10℃~+40℃/10%RH~85%RH 結露無きこと
8. 帯域別仕様	

周波数帯(MHz)	通過帯域損失(dB 以下)	阻止帯域減衰量(dB 以上)	VSWR (以下)
10~76	0.5	20	1.6
76~222	0.5	25	1.6
222~770	1.3	23	1.6
1000~1489	2.0	20	2.5
1489~2150	1.8	20	2.5
2150~2610(2681)	2.0	18	2.5

付属品: 木ねじ 2 本


NIS-T860-00 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

■ 外観図 (NSM-2)

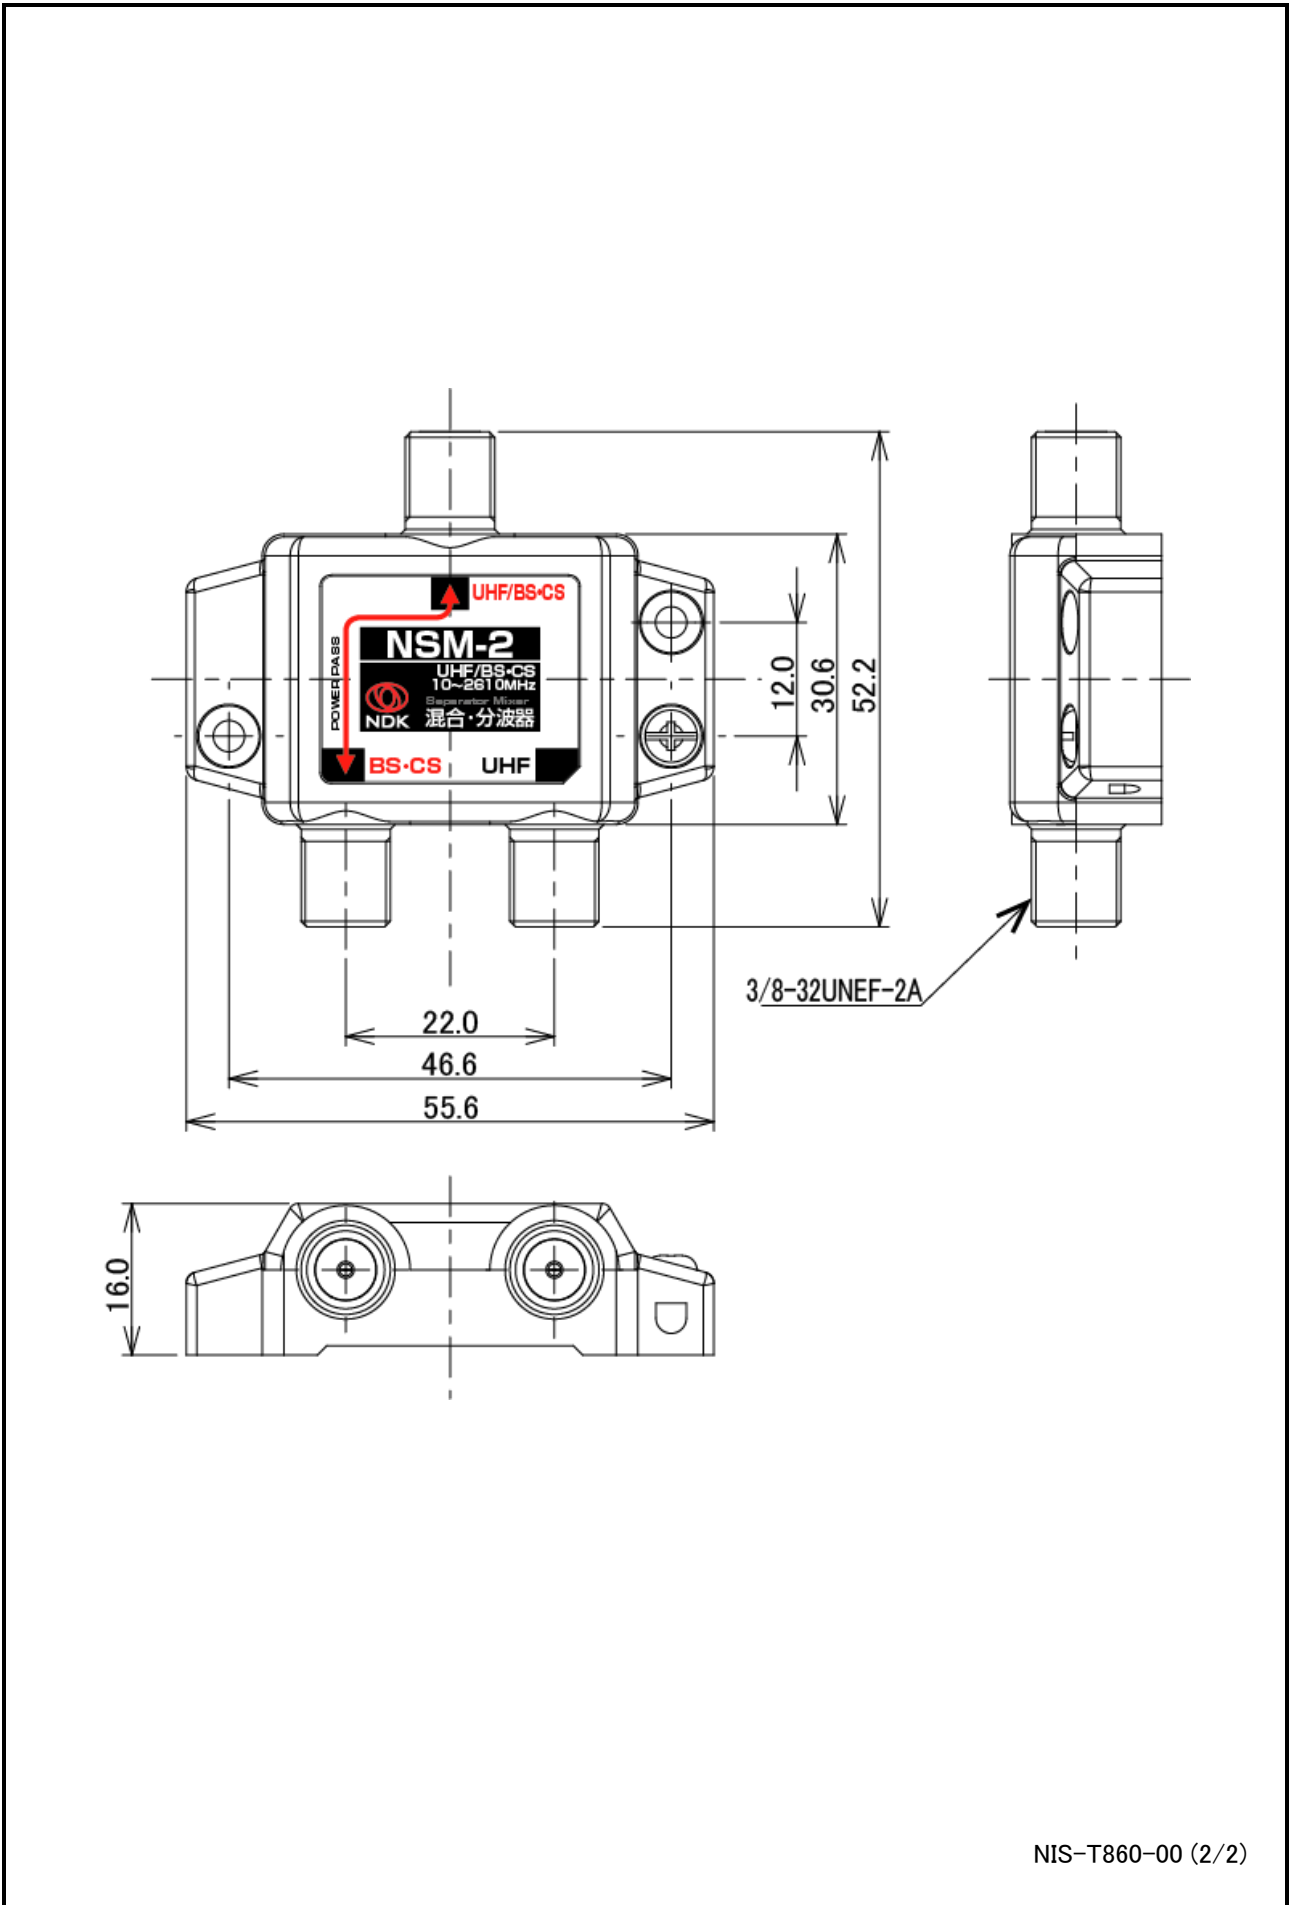

NIS-T860-00 (2/2)