

CATV用受動機器仕様書

2016年5月 改訂(E.1)

2011年8月 設定(S.K)

■名称	ケーブル付分波器 【splitter with cable】
■型名	NIM-C50
■共通仕様	
1.使用周波数帯 (Frequency Band)	10~770 MHz /1000~2610MHz
2.入出力インピーダンス (Impedance)	75Ω (不平衡型)
3.入力端子型式 (Input Port)	F-R 座(3/8-32UNEF ネジ一体型)
4.出力端子型式 (Output Ports)	F 型ストレートプラグ付ケーブル (Cable with F type straight plug)
5.通電端子 (Energizing Port)	1端子 (IN-CS/BS 端子間) (IN-CS/BS Between Ports)
6.通電容量 (Current-carrying)	0.8A 以下(DC15V、AC30V)
7.ケーブル (Cables)	4CFB 500±10 mm(U・V 端子と CS・BS-IF 端子)
8.コネクタのめっき (Plating of connector)	Niめっき(入力 F 座と出力 F プラグ)
9.重量 (Weight)	約 89.9g
10.帯域別仕様 (Electric specification)	

	周波数帯域(MHz) (Frequency Band)	通過帯域損失(dB 以下) Passband loss (Max.)	阻止帯域減衰量(dB 以上) Amount of stopband attenuation (Min.)	VSWR (以下) (Max.)
1	10~76	1.0	15	1.8
2	76~222	1.2	20	1.8
3	222~770	1.5	20	1.8
4	1000~1336	2.0	20	2.0
5	1336~2150	2.8	20	2.0
6	2150~2610	3.5	18	2.5


NIS-T585-03(1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

外觀圖

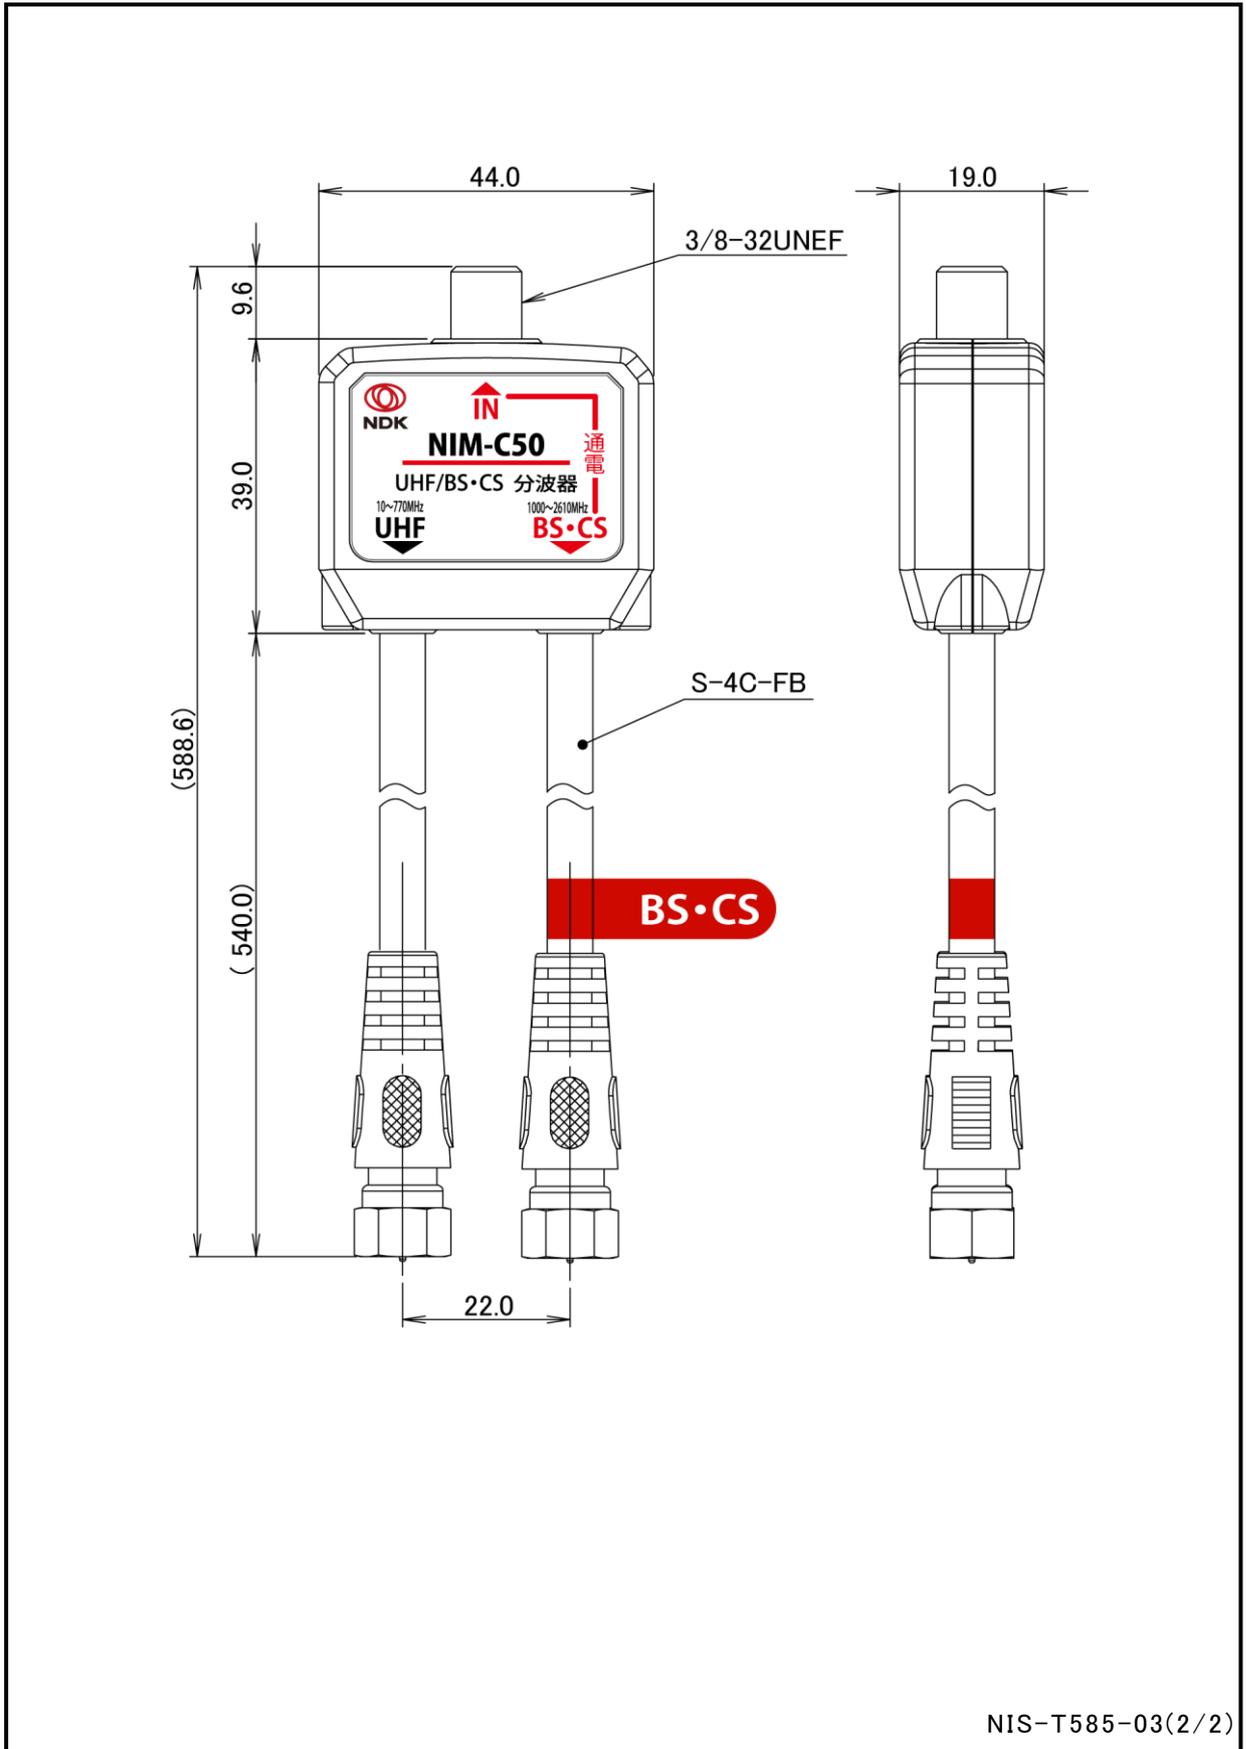

NIS-T585-03(2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13