

参考

※仕様、外観は参考です。
商品改良のため予告なく
変更することがあります。
ご了承ください。

CATV用受動機器仕様書

2011年1月 設定(M.F)

■名称 屋内用8分配器

■品名 NDO-8P

■共通仕様

1.使用周波数帯 10~2610MHz

2.入出力インピーダンス 75Ω(不平衡型)

3.入力端子型式 F-R座(3/8-32UNEF ネジ一体型)

4.出力端子型式 F-R座(3/8-32UNEF ネジ一体型)

5.通電端子 全端子

6.通電容量 1A以下(DC15V)

7.重量 約101.8g

8.帯域別仕様

	周波数帯(MHz)	分配損失(dB 以内)	端子間結合損失(dB 以上)	VSWR (以下)
1	10~76	12.5	13.0	2.5
2	76~222	12.0	20.0	1.8
3	222~770	13.0	18.0	1.8
4	770~1336	13.5	15.0	2.0
5	1336~1770	17.0	15.0	2.0
6	1770~2150	17.0	15.0	2.0
7	2150~2610	18.5	15.0	2.5


NIS-T531-00 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

■ 外観図

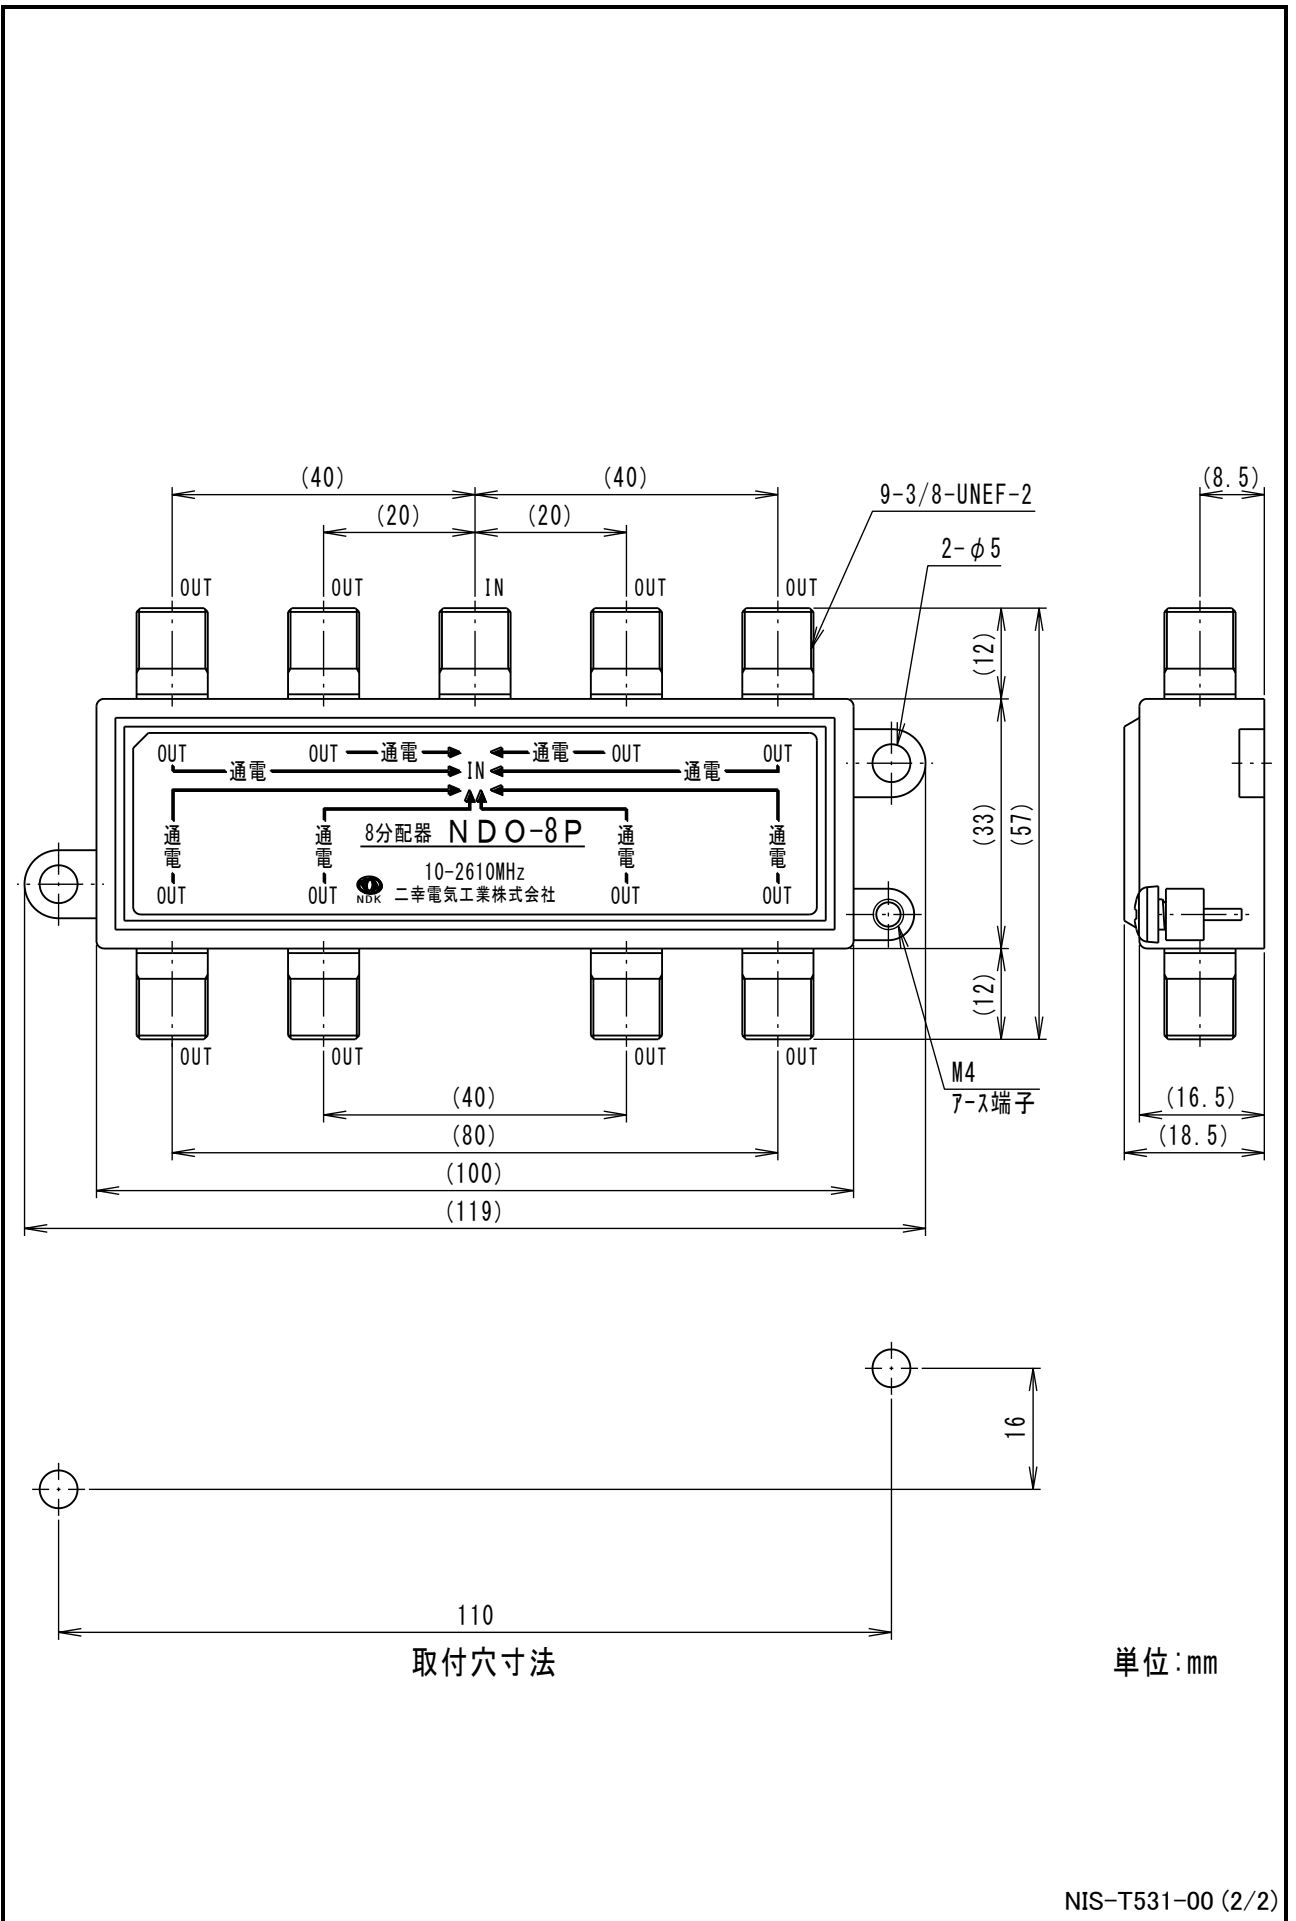

NIS-T531-00 (2/2)