

# 参考

※仕様、外観は参考です。  
商品改良のため予告なく  
変更することが有ります。  
ご了承ください。

## コネクタ仕様書

2008年7月 設定

2014年6月 改訂(S.K)

名 称	F型アダプタ
品 名	F-LA-3G

### 電気的性能

項 目	規 格
使用周波数	1 ~ 3,000 MHz
公称インピーダンス	75Ω (不平衡型)
定在波比	1.3 以下
絶縁抵抗	中心コンタクトと外部導体間で DC 500Vにて 500MΩ以上
耐電圧	中心導体と外部導体間で AC500V 1分間印加し、異常のない事
定格電流	1A 以下

### 機械的・環境的性能

耐振性	規定の振動試験にて、10μs以上の電氣的瞬断の無い事
接続方式	3/8-32UNEF ネジ方式
めすコンタクトの保持力	0.75 <sup>±0.005</sup> のピンゲージにて、0.49N (50g) 以上
使用温度範囲	-40°C ~ +85°C

備考： 外観は付図参照

試験方法： JIS C 5402


※本製品は RoHS 指令対応品です。

NIS-T431-03 (1/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13

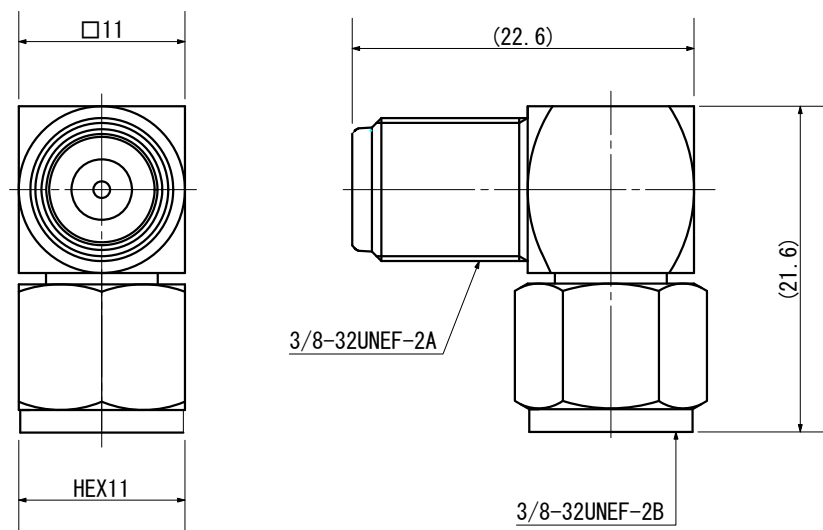

NIS-T431-03(2/2)



二幸電気工業株式会社

東京都北区西が丘 1-40-13